

## EM

## 空壓防塵用


## **PARKER**

產品介紹:往復運動用防塵密封件,以防止灰塵從外部進入,以保護填料和軸承設

備並保持密封功能。軸向組裝長度短,徑向裝配深度短。密封唇和刮水

唇的配合幾何形狀可實現良好的摩擦係數並延長使用壽命。

主密封材料: 聚氨酯橡膠 PU 溫度範圍: -35~80°c 壓力:<16 bar

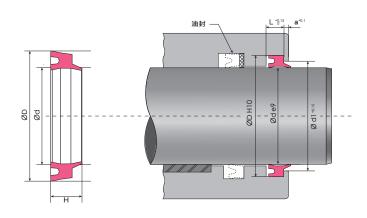

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
EM 0302 🚯	3	5.6	2.8
EM 0407 📵	4	7	2.8
EM 0508 📵	5	8	2.8
EM 0609	6	9	2.8
EM 0811	8	11.5	3.2
EM 1014	10	14	3.7
EM 1214	12	16.5	4
EM 1418 📵	14	18.5	4
EM 1620	16	20.5	4
EM 1822 📵	18	22.5	4
EM 2025	20	25	4.6
EM 2227 📵	22	27	4.6
EM 2530	25	30	4.6
EM 3035 📵	30	35.5	5
EM 3237	32	37.5	5
EM 3505 🖶	35	40.5	5
EM 4005 🤀	40	46	5.5

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
EM 4505 📵	45	51	5.5
EM 5005 📵	50	56	5.5
EM 6306 ®	63	69.5	6
	+ <b>#</b> ÷□ <b>/</b>	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	+