

GSR

油壓內徑用




產品介紹：活塞桿專用往復密封件，建設機械用。耐磨圈和 O 型環組成，可承受高壓、低壓或交變壓力的雙向作動。低磨阻，適合高速油缸使用。無爬行、低的啟動和運動摩擦力、很高的用動速度、緊湊的活塞設計、任何尺寸的環都可以車加工。

主密封材料：丁腈橡膠（NBR）+ 耐磨環 / 聚四氟乙烯（PTFE）+ 青銅

溫度範圍：溫度範圍：-30~100 °c

壓力：壓力：400 bar

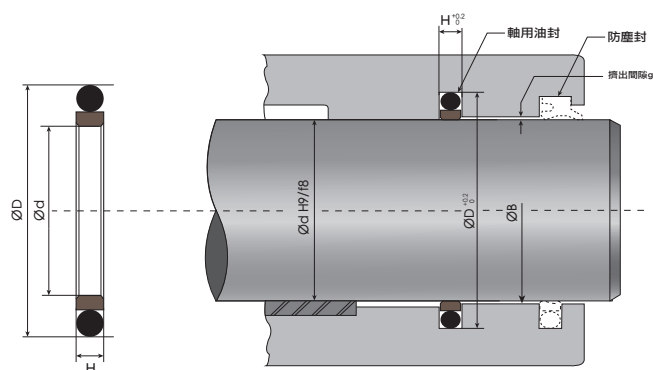

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
GSR-10	10	18	3.2
GSR-12	12	20	3.2
GSR-14	14	22	3.2
GSR-16	16	24	3.2
GSR-18	18	26	3.2
GSR-20	20	28	3.2
GSR-22.4	22.4	30	3.2
GSR-25	25	33	3.2
GSR-28	28	36	3.2
GSR-30	30	40	4.2
GSR-31.5	31.5	41.5	4.2
GSR-32	32	42	4.2
GSR-35	35	45	4.2
GSR-40	40	50	4.2
GSR-45	45	55	4.2
GSR-50	50	60	4.2
GSR-50A	50	65	6.8

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
GSR-53	53	63	4.2
GSR-55	55	65	4.2
GSR-55A	55	70	6.8
GSR-60	60	70	4.2
GSR-60A	60	75	6.8
GSR-63	63	73	4.2
GSR-65	65	75	4.2
GSR-65A	65	80	6.8
GSR-67	67	77	4.2
GSR-70	70	80	4.2
GSR-70A	70	85	6.8
GSR-75	75	85	4.2
GSR-75A	75	90	6.8
GSR-80	80	90	4.2
GSR-80A	80	95	6.8
GSR-85	85	100	6.8
GSR-90	90	105	6.8
GSR-95	95	110	6.8
GSR-100	100	115	6.8
GSR-106	106	120	6.8
GSR-110	110	125	6.8
GSR-112	112	125	6.3
GSR-115	115	130	6.8
GSR-120	120	135	6.3
GSR-125	125	140	6.8

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
GSR-130	130	145	6.8
GSR-135	135	150	6.8
GSR-136	136	150	6.8
GSR-140	140	155	6.8
GSR-145	145	160	6.8
GSR-150	150	165	6.8
GSR-155	155	170	6.8
GSR-160	160	175	6.8
GSR-165	165	180	6.8
GSR-170	170	185	6.8
GSR-175	175	190	6.8
GSR-180	180	200	8.1
GSR-185	185	205	8.1
GSR-190	190	210	8.1
GSR-195	195	215	8.1
GSR-200	200	220	8.1
GSR-205	205	225	8.1
GSR-210	210	230	8.1
GSR-215	215	235	8.1
GSR-220	220	240	8.1
GSR-225	225	245	8.1
GSR-230	230	250	8.1
GSR-235	235	255	8.1
GSR-240	240	260	8.1
GSR-245	245	265	8.1
GSR-250	250	270	8.1
GSR-255	255	275	8.1
GSR-260	260	280	8.1
GSR-265	265	285	8.1
GSR-270	270	290	8.1
GSR-275	275	295	8.1
GSR-280	280	300	8.1
GSR-285	285	310	9.5
GSR-290	290	315	9.5
GSR-295	295	320	9.5
GSR-300	300	325	9.5
GSR-310	310	335	9.5
GSR-320	320	345	9.5
GSR-330	330	355	9.5
GSR-340	340	365	9.5
GSR-350	350	375	9.5

[illegible]