

# GSW

## 油壓內徑用




產品介紹：活塞桿專用往復密封件，建設機械用。耐磨圈和 O 型環組成，可承受高壓、低壓或交變壓力的雙向作動。低磨阻，適合高速油缸使用。無爬行、低的啟動和運動摩擦力、很高的用動速度、緊湊的活塞設計、任何尺寸的環都可以車加工。

主密封材料：丁腈橡膠（NBR）+ 耐磨環 / 聚四氟乙烯（PTFE）+ 青銅

溫度範圍：溫度範圍：-30~100 °c

壓力：壓力：400 bar

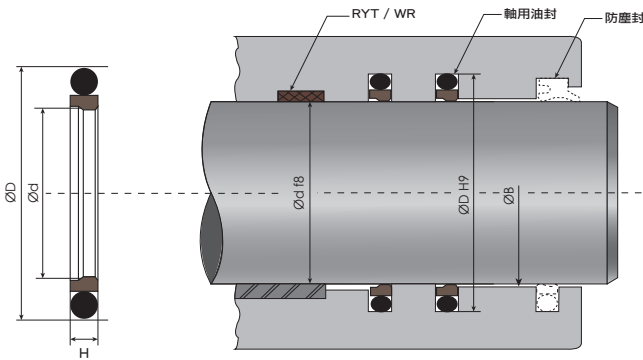

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
GSW-10	10	18	3.2
GSW-12	12	20	3.2
GSW-14	14	22	3.2
GSW-16	16	24	3.2
GSW-18	18	26	3.2
GSW-20	20	28	3.2
GSW-22.4	22.4	30	3.2
GSW-25	25	33	3.2
GSW-28	28	36	3.2
GSW-30	30	40	4.2
GSW-31.5	31.5	41.5	4.2
GSW-32	32	42	4.2
GSW-35	35	45	4.2
GSW-40	40	50	4.2
GSW-45	45	55	4.2
GSW-50	50	60	4.2
GSW-50A	50	65	6.8

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
GSW-53	53	63	4.2
GSW-55	55	65	4.2
GSW-55A	55	70	6.8
GSW-60	60	70	4.2
GSW-60A	60	75	6.8
GSW-63	63	73	4.2
GSW-65	65	75	4.2
GSW-65A	65	80	6.8
GSW-67	67	77	4.2
GSW-70	70	80	4.2
GSW-70A	70	85	6.8
GSW-75	75	85	4.2
GSW-75A	75	90	6.8
GSW-80	80	90	4.2
GSW-80A	80	95	6.8
GSW-85	85	100	6.8
GSW-90	90	105	6.8
GSW-95	95	110	6.8
GSW-100	100	115	6.8
GSW-106	106	120	6.8
GSW-110	110	125	6.8
GSW-112	112	125	6.3
GSW-115	115	130	6.8
GSW-120	120	135	6.8
GSW-125	125	140	6.8

