

HBT

油壓內徑用




產品介紹：活塞桿專用往復密封件，建設機械用。耐磨圈和 O 型環組成，可承受高壓、低壓或交變壓力的雙向作動。低磨阻，適合高速油缸使用。無爬行、低的啟動和運動摩擦力、很高的用動速度、緊湊的活塞設計、任何尺寸的環都可以車加工。

主密封材料：丁腈橡膠（NBR）+ 耐磨環 / 聚四氟乙烯（PTFE）+ 青銅

溫度範圍：溫度範圍：-30~100 °c

壓力：壓力：400 bar

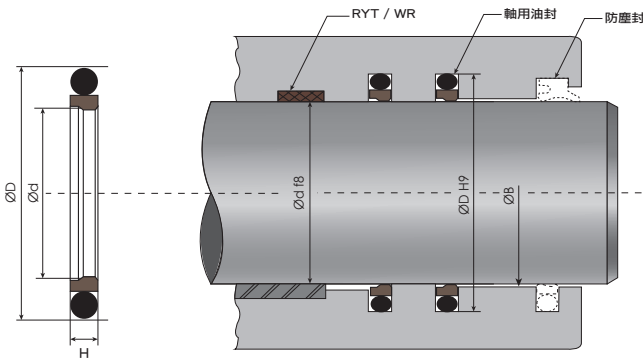

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
HBT - 125	125	140.5	6.3
HBT - 130	130	145.5	6.3
HBT - 135	135	150.5	6.3
HBT - 140	140	155.5	6.3
HBT - 150	150	165.5	6.3

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
HBT - 40	40	55.5	6.3
HBT - 45	45	60.5	6.3
HBT - 50	50	65.5	6.3
HBT - 55	55	70.5	6.3
HBT - 60	60	75.5	6.3
HBT - 65	65	80.5	6.3
HBT - 70	70	85.5	6.3
HBT - 75	75	90.5	6.3
HBT - 80	80	95.5	6.3
HBT - 85	85	100.5	6.3
HBT - 90	90	105.5	6.3
HBT - 95	95	110.5	6.3
HBT - 100	100	115.5	6.3
HBT - 105	105	120.5	6.3
HBT - 110	110	125.5	6.3
HBT - 115	115	130.5	6.3
HBT - 120	120	135.5	6.3