

HBTY

油壓內徑用




產 品 介 紹：四角型設計，液壓活塞桿專用密封件，建設機械用。用於一般石油液，水乙二醇液，水油乳液等。滑動阻力小，並且抑制了粘滑。由於一個密封件可以在兩個方向上密封，因此安裝空間很小。

主 密 封 材 料：填料稀有氟利昂（PTFE）+ 丁腈橡膠（NBR）

溫 度 範 圍：- 30~110 °c

壓 力：350 bar

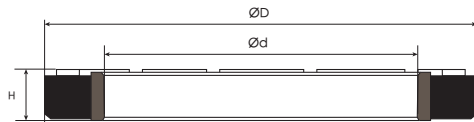

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
HBTY-50	50	65.5	6.3
HBTY-55	55	70.5	6.3
HBTY-60	60	75.5	6.3
HBTY-65	65	80.5	6.3
HBTY-70	70	85.5	6.3
HBTY-75	75	90.5	6.3
HBTY-80	80	95.5	6.3
HBTY-85	85	100.5	6.3
HBTY-90	90	105.5	6.3
HBTY-95	95	110.5	6.3
HBTY-100	100	115.5	6.3
HBTY-105	105	120.5	6.3
HBTY-110	110	125.5	6.3
HBTY-115	115	130.5	6.3
HBTY-120	120	135.5	6.3
HBTY-130	130	145.5	6.3

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H