

# PGY



## 空壓外徑用


SAKAGAMI 阪上製作所

產品介紹：活塞專用橡膠密封件。PGY 注重耐磨性，在從潤滑和非潤滑到干燥空氣的條件下均能保持穩定的密封性能。

主密封材料：丁腈橡膠 (NBR)

溫度範圍：- 25~80 °c

壓力：10 bar

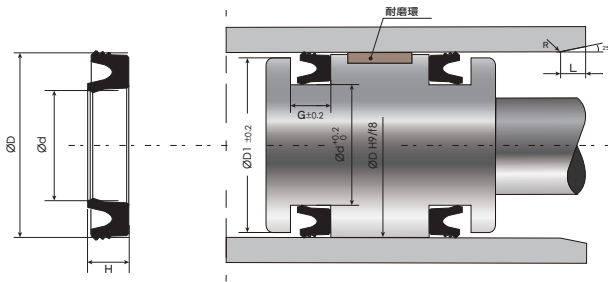

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
PGY - 200	200	180	12
PGY - 250	250	230	12
PGY - 300	300	280	14

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
PGY - 20	20	12	5.2
PGY - 25	25	17	5.2
PGY - 28	28	20	5.2
PGY - 30	30	22.4	5.2
PGY - 32	32	24	5.2
PGY - 40	40	30	6.5
PGY - 50	50	40	6.5
PGY - 63	63	53	6.5
PGY - 80	80	70	6.5
PGY - 100	100	85	9.5
PGY - 100A	100	90	7
PGY - 120	120	105	9.5
PGY - 125	125	110	9.5
PGY - 140	140	125	9.5
PGY - 150	150	135	9.5
PGY - 160	160	145	9.5
PGY - 180	180	165	9.5