

SER



空壓防塵用


SAKAGAMI 阪上製作所

產品介紹：往復運動用防塵密封件，以防止灰塵從外部進入，以保護填料和軸承設備並保持密封功能。

主密封材料：丁腈橡膠 (NBR)

溫度範圍：- 20 ~ 120 °c

壓力：無

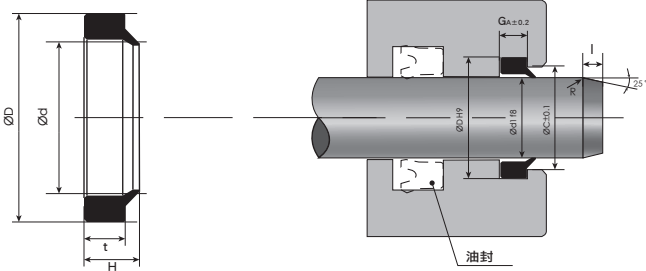

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
SER-3	3	6	2.75
SER-4	4	7	2.75
SER-5	5	8	2.75
SER-6	6	9	2.75
SER-7	7	10	2.75
SER-8	8	11	2.75
SER-9	9	12	2.75
SER-10	10	13	2.75
SER-10A	10	14	3.9
SER-11.2	11.2	15.2	3.9
SER-12	12	16	3.9
SER-12.5	12.5	16.5	3.9
SER-14	14	18	3.9
SER-15	15	19	3.9
SER-16	16	20	3.9
SER-18	18	22	3.9
SER-20	20	24	3.9
SER-22	22	26	3.9

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
SER-22A 特	22	28	5.8
SER-22.4	22.4	28.4	5.8
SER-24	24	30	5.8
SER-25	25	31	5.8
SER-26	26	32	5.8
SER-28	28	34	5.8
SER-30	30	36	5.8
SER-31 特	31	37	5.8
SER-31.5 特	31.5	37.5	5.8
SER-32	32	38	5.8
SER-34	34	40	5.8
SER-35	35	41	5.8
SER-35.5	35.5	41.5	5.8
SER-36	36	42	5.8
SER-38	38	44	5.8
SER-40	40	46	5.8
SER-41 特	41	47	5.8
SER-42	42	48	5.8
SER-44 特	44	50	5.8
SER-45	45	51	5.8
SER-46	46	52	5.8
SER-48	48	54	5.8
SER-48A 特	48	58	9.4
SER-50	50	56	5.8
SER-50A 特	50	60	9.4
SER-52 特	52	62	9.4
SER-53 特	53	63	9.4
SER-55	55	65	9.4

