中威密封元件
CHUNG WEI SEALING CO.,LTD

SPG

油壓外徑用

ＮＯＫ株式會社

產　品　介　紹：四角型設計，液壓活塞專用密封件，建設機械用。用於一般石油液，水乙二醇液，水油乳液等 。滑動阻力小，並且抑制了粘滑。由於一個密封件可以在兩個方向上密封，因此安裝空間很小。

主 密 封 材 料：填料稀有氟利昂（PTFE）＋丁腈橡膠 (NBR)

溫　度　範　圍：0~100 ° c

壓　　力：350 bar

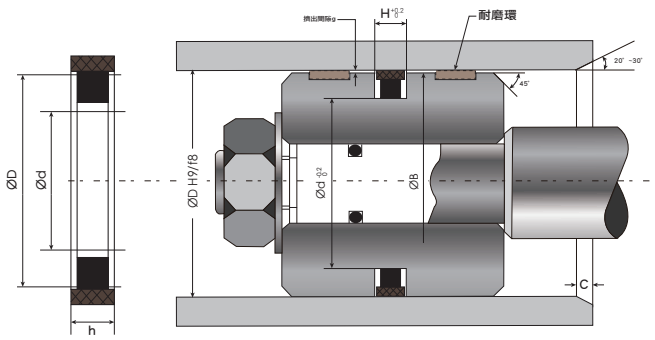

編號 Code No.	外徑 D	內徑 d	高度 H
SPG-30	30	20.5	4.3
SPG-31.5	31.5	22	4.3
SPG-32	32	22.5	4.3
SPG-35	35	25.5	4.3
SPG-35.5	35.5	26	4.3
SPG-40	40	30	4.3
SPG-45	45	35	4.3
SPG-50	50	40	4.3
SPG-55	55	45	4.3
SPG-56	56	46	4.3
SPG-60	60	50	4.3
SPG-63	63	48	7.3
SPG-65	65	50	7.3
SPG-69	69	54	7.3
SPG-70	70	55	7.3
SPG-71	71	56	7.3
SPG-75	75	60	7.3

編號 Code No.	外徑 D	內徑 d	高度 H
SPG-80	80	65	7.3
SPG-85	85	70	7.3
SPG-90	90	75	7.3
SPG-95	95	80	7.3
SPG-100	100	85	7.3
SPG-108	108	92	7.3
SPG-110	110	94	7.3
SPG-112	112	96	7.3
SPG-120	120	104	7.3
SPG-125	125	109	7.3
SPG-130	130	114	7.3
SPG-140	140	124	7.3
SPG-150	150	134	7.3
SPG-160	160	144	7.3
SPG-170	170	148	10.8

標記 特 表示為特殊尺寸，請來電洽詢