

SPGW



油壓外徑用


NOK株式會社

產品介紹：多片組設計，液壓活塞專用密封件，建設機械用。用於一般石油液，水乙二醇液，水油乳液等。滑動阻力小，並且抑制了粘滑。這是一種具有改進的SPG抗擠壓性能的高壓密封。備用環獲得了長壽命。

主密封材料：填料稀有氟利昂（PTFE）+ 聚醯胺樹脂（PA）+ 丁腈橡膠（NBR）

溫度範圍：0~100 °c

壓力：500 bar

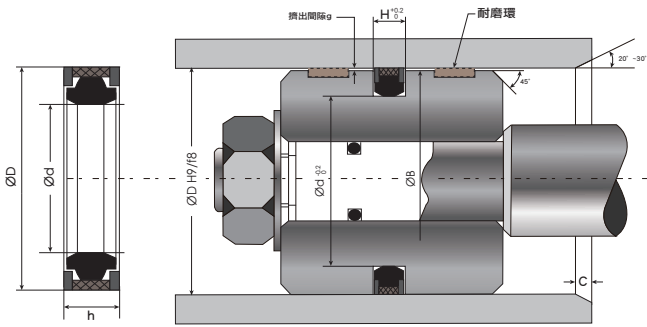

編號 Code No.	外徑 D	內徑 d	高度 H
SPGW - 50	50	36	8.5
SPGW - 60	60	46	8.5
SPGW - 65	65	50	10.5
SPGW - 70	70	55	10.5
SPGW - 80	80	65	10.5
SPGW - 90	90	75	10.5
SPGW - 95	95	80	10.5
SPGW - 100	100	85	12
SPGW - 105	105	90	12
SPGW - 110	110	95	12
SPGW - 115	115	100	12
SPGW - 120	120	105	12
SPGW - 125	125	102	15.5
SPGW - 130	130	107	15.5
SPGW - 135	135	112	15.5
SPGW - 140	140	117	15.5
SPGW - 145	145	122	15.5

編號 Code No.	外徑 D	內徑 d	高度 H
SPGW - 150	150	127	15.5
SPGW - 160	160	137	15.5
SPGW - 165	165	142	15.5
SPGW - 170	170	147	15.5
SPGW - 180	180	157	15.5
SPGW - 185	185	162	15.5
SPGW - 190	190	167	15.5
SPGW - 200	200	177	15.5
SPGW - 210	210	187	15.5
SPGW - 225	225	202	15.5
SPGW - 230	230	207	15.5
SPGW - 240	240	217	15.5
SPGW - 250	250	222	17