

SPGY

油壓外徑用




產品介紹：活塞專用往復密封件，建設機械用。耐磨圈和 O 型環組成，可承受高壓、低壓或交變壓力的雙向作動。低磨阻，適合高速油缸使用。無爬行、低的啟動和運動摩擦力、很高的用動速度、緊湊的活塞設計、任何尺寸的環都可以車加工。

主密封材料：丁腈橡膠（NBR）+ 耐磨環 / 聚四氟乙烯（PTFE）+ 青銅

溫度範圍：- 30~110 °c

壓力：400 bar

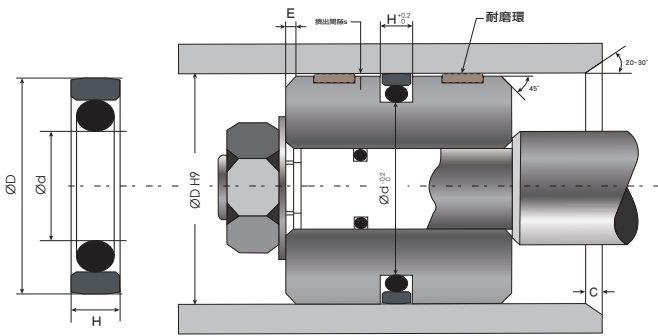

編號 Code No.	外徑 D	內徑 d	高度 H
SPGY-80	80	59	8.1
SPGY-85	85	64	8.1
SPGY-90	90	69	8.1
SPGY-95	95	74	8.1
SPGY-100	100	79	8.1
SPGY-105	105	84	8.1
SPGY-110	110	89	8.1
SPGY-115	115	94	8.1
SPGY-120	120	99	8.1
SPGY-125	125	104	8.1
SPGY-130	130	109	8.1
SPGY-135	135	114	8.1
SPGY-140	140	119	8.1
SPGY-145	145	124	8.1
SPGY-150	150	129	8.1
SPGY-155	155	134	8.1
SPGY-160	160	139	8.1
SPGY-165	165	144	8.1
SPGY-170	170	149	8.1
SPGY-180	180	159	8.1
SPGY-190	190	169	8.1
SPGY-200	200	179	8.1

編號 Code No.	外徑 D	內徑 d	高度 H
SPGY-60	60	44.5	6.3
SPGY-65	65	49.5	6.3
SPGY-70	70	54.5	6.3
SPGY-75	75	59.5	6.3
SPGY-80	80	64.5	6.3
SPGY-85	85	69.5	6.3
SPGY-90	90	74.5	6.3
SPGY-95	95	79.5	6.3
SPGY-100	100	84.5	6.3
SPGY-105	105	89.5	6.3
SPGY-110	110	94.5	6.3
SPGY-115	115	99.5	6.3
SPGY-120	120	104.5	6.3
SPGY-125	125	109.5	6.3
SPGY-130	130	114.5	6.3