

VA


V seals



產品介紹：V 型軸向油封又稱 V 型油封、V 型水封、V 型密封圈。截面為 v 型，裝配於軸上且與軸同步旋轉並提供端面的密封，防止軸承或油封受到外界汙染。有較好的活動性和適應性，可補償較大的公差和角度偏差，形成軸向密封作用。

材質：丁腈橡膠 (NBR)

溫度範圍：- 20~100 °c

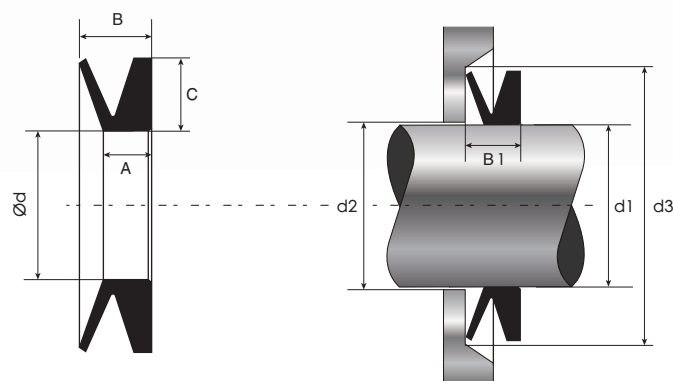

編號 Code No.	適用軸徑 d1	油封內徑 d	油封高度 C	內環厚度 A	使用前寬度 B	d2 最小值	d3 最大值	使用時寬度 B1
VA-3	2.7 - 3.5	2.5	1.5	2.1	3	d1+1	d1+4	2.5±0.3
VA-4 特	3.5 - 4.5	3.2	2	2.4	3.7	d1+1	d1+6	3±0.4
VA-5	4.5 - 5.5	4	2	2.4	3.7	d1+1	d1+6	3±0.4
VA-6	5.5 - 6.5	5	2	2.4	3.7	d1+1	d1+6	3±0.4
VA-7	6.5 - 8.0	6	2	2.4	3.7	d1+1	d1+6	3±0.4
VA-8	8.0 - 9.5	7	2	2.4	3.7	d1+1	d1+6	3±0.4
VA-10	9.5 - 11.5	9	3	3.4	5.5	d1+2	d1+9	4.5±0.6
VA-12	11.5 - 12.5	10.5	3	3.4	5.5	d1+2	d1+9	4.5±0.6
VA-13	12.5 - 13.5	11.7	3	3.4	5.5	d1+2	d1+9	4.5±0.6
VA-14	13.5 - 15.5	12.5	3	3.4	5.5	d1+2	d1+9	4.5±0.6
VA-16	15.5 - 17	14	3	3.4	5.5	d1+2	d1+9	4.5±0.6
VA-18	17.5 - 19	16	3	3.4	5.5	d1+2	d1+9	4.5±0.6
VA-20	19 - 21	18	4	4.7	7.5	d1+2	d1+12	6±0.8
VA-22	21 - 24	20	4	4.7	7.5	d1+2	d1+12	6±0.8
VA-25	24 - 27	22	4	4.7	7.5	d1+2	d1+12	6±0.8
VA-28	27 - 29	25	4	4.7	7.5	d1+3	d1+12	6±0.8
VA-30	29 - 31	27	4	4.7	7.5	d1+3	d1+12	6±0.8
VA-32	31 - 33	29	4	4.7	7.5	d1+3	d1+12	6±0.8
VA-35	33 - 36	31	4	4.7	7.5	d1+3	d1+12	6±0.8
VA-38	36 - 38	34	4	4.7	7.5	d1+3	d1+12	6±0.8
VA-40	38 - 43	36	5	5.5	9	d1+3	d1+15	7±1
VA-45	43 - 48	40	5	5.5	9	d1+3	d1+15	7±1
VA-50	48 - 53	45	5	5.5	9	d1+3	d1+15	7±1

編號 Code No.	適用軸徑 d1	油封內徑 d	油封高度 C	內環厚度 A	使用前寬度 B	d2 最小值	d3 最大值	使用時寬度 B1
VA-55	53 - 58	49	5	5.5	9	d1+3	d1+15	7±1
VA-60	58 - 63	54	5	5.5	9	d1+3	d1+15	7±1
VA-65	63 - 68	58	5	5.5	9	d1+3	d1+15	7±1
VA-70	68 - 73	63	6	6.8	11	d1+4	d1+18	9±1.2
VA-75	73 - 78	67	6	6.8	11	d1+4	d1+18	9±1.2
VA-80	78 - 83	72	6	6.8	11	d1+4	d1+18	9±1.2
VA-85	83 - 88	76	6	6.8	11	d1+4	d1+18	9±1.2
VA-90	88 - 93	81	6	6.8	11	d1+4	d1+18	9±1.2
VA-95	93 - 98	85	6	6.8	11	d1+4	d1+18	9±1.2
VA-100	98 - 105	90	6	6.8	11	d1+4	d1+21	9±1.2
VA-110	105 - 115	99	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	10.5±1.5
VA-120	115 - 125	108	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	10.5±1.5
VA-130	125 - 135	117	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	10.5±1.5
VA-140	135 - 145	126	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	10.5±1.5
VA-150	145 - 155	135	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	10.5±1.5
VA-160	155 - 165	144	8	9	14.5	d1+5	d1+24	12±1.8
VA-170	165 - 175	153	8	9	14.5	d1+5	d1+24	12±1.8
VA-180 特	175 - 185	162	8	9	14.5	d1+5	d1+24	12±1.8
VA-190	185 - 195	171	8	9	14.5	d1+5	d1+24	12±1.8
VA-199	195 - 210	180	8	9	14.5	d1+5	d1+24	12±1.8
VA-200	190 - 210	180	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-220 特	210 - 235	198	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-250 特	235 - 265	225	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-275 特	265 - 290	247	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-300	290 - 310	270	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-325 特	310 - 335	292	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-350 特	335 - 365	315	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-375 特	365 - 390	337	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-400 特	390 - 430	360	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-450 特	430 - 480	405	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-500 特	480 - 530	450	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-525 特	505 - 555	475	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-550 特	530 - 580	495	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-600 特	580 - 630	540	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-650 特	630 - 665	600	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-700 特	665 - 705	630	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-725 特	705 - 745	670	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-750 特	745 - 785	705	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-800 特	785 - 830	745	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-850 特	830 - 875	785	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4
VA-900 特	875 - 920	825	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20±4

