

# PDF




**空壓緩衝用**

產品介紹：氣動緩衝環，適用於標準缸，避免活塞與前後蓋發生碰撞。

主密封材料：丁腈橡膠 (NBR)

溫度範圍：- 25~80 ° c

壓力：10 bar

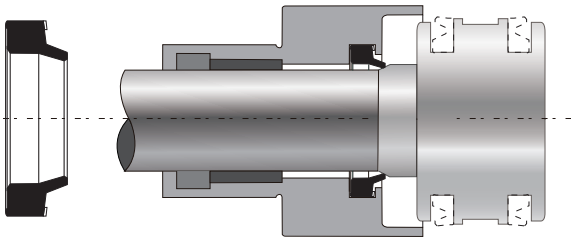

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
-------------	------	------	------

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
PDF-12	12	17.5	7.5
PDF-16	16	22.5	8
PDF-25	25	32	8
PDF-30	30	39.7	8
PDF-35	35	45	8
