



PWL


油壓外徑用

產品介紹：用於活塞，此產品搭配 RGU 設計的嵌入型塑料，為防止活塞磨損的雙重用途支撐環。此產品還提高了密封件的耐壓性和耐用性。

主密封材料：聚醯胺 (PA)

溫度範圍：-25~80 °c

壓力：210 bar 搭配 PWL 併用可達壓力：210 bar

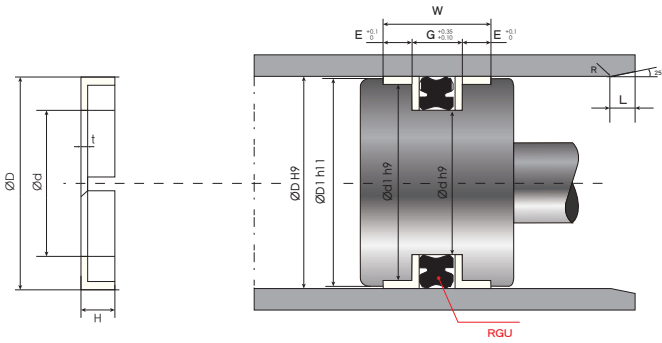

編號 Code No.	外徑 D	內徑 d	高度 H

編號 Code No.	外徑 D	內徑 d	高度 H
PWL-45	45	35	5.5
PWL-50	50	40	5.5
PWL-60	60	50	5.5
PWL-63	63	53	5.5
PWL-65	65	55	7
PWL-70	70	60	7
PWL-75	75	65	7
PWL-80	80	67	7
PWL-85	85	72	7
PWL-90	90	77	7
PWL-95	95	82	7
PWL-100	100	85	7
PWL-120	120	105	7

標記 特 表示為特殊尺寸，請來電洽詢